12 DT 002/W

Digitale Sprechstelle für Wandmontage

Hauptmerkmale

- **Wähltastatur zur Eingabe der Rufnummer einer anderen Sprechstelle**
- **12 Direktwahltasten mit dazugehörigen Beschriftungsfeldern**
- **Signalisierung des Anruf- oder Besetztzustandes über Leuchtdioden**
- **Geräuschkompensierendes Mikrofon mit Dynamikkompression**
- **Einstellung von Mikrofonempfindlichkeit und Lautsprecherpegel**
- **Menügeführte Bedienung über Funktionstasten**

Die Sprechstellen der Typenreihe DT werden am INDUSTRONIC Kommunikations- und Beschallungssystem mit digitalen Schnittstellen betrieben. Der Typ 12 DT 002/W ist speziell für die Wandmontage in Bürogebäuden konzipiert. In die kompakte Bauart ist eine 12-teilige Wähltastatur mit Display sowie 12 Direktverbindungstasten einschließlich zugehöriger Beschriftungsfelder und Signalisierungen integriert.

Komponenten	• Kunststoffgehäuse (ABS) mit Metallbodenplatte
	• Integriertes Mikrofon
	• Lautsprecher
	• Wahltastatur
	• 12 Direktverbindungstasten
	• 4 Funktionstasten
	• Display
	• Elektronikeinheit

Optional	• Zusatzverstärker 25 DVT

Mechanische Daten	• Höhe x Breite x Tiefe	210 mm x 130 mm x 59 mm
	• Gewicht	ca. 1,0 kg

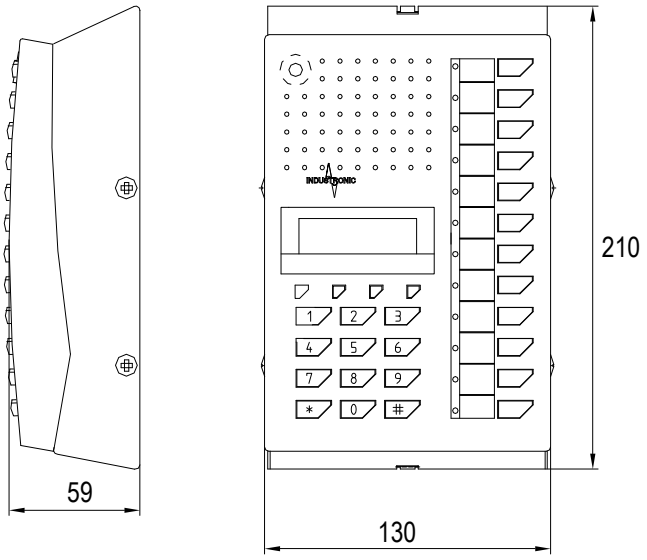

Elektrische Daten	• Betriebsspannungsbereich	42 VDC bis 72 VDC
	• Ruhe-, max. Stromaufnahme	10 mA, 100 mA
	• Lautsprecherleistung	1 W
	• Schalldruckpegel (Abstand 1 m)	75 dB
	• Frequenzbereich	300 Hz bis 3400 Hz
	• Ausgangspegel NF-Signal	0 dB
	• Lautsprecher	5 W / 4 Ohm

Umweltbedingungen und Normen	• Lagertemperatur	0 °C bis +55 °C
	• Umgebungstemperatur	0 °C bis +55 °C
	• Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend	max. 90 %
	• Luftdruck	750 hPa bis 1100 hPa
	• Schutzart	IP41
	• EMV	IEC / EN 61000-6-2 IEC / EN 61000-6-4

INDUSTRONIC®
Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
97877 Wertheim / Germany

Tel.: +49 9342 871-0
Fax: +49 9342 871-565

info@industronic.de
www.industronic.com