

2 SSH 11

Schallschutzhaube für explosionsgefährdete Bereiche




Hauptmerkmale

- Schallschutzhaube aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Verwendbar mit INDUSTRONIC Sprechstellen
- Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1, 2 und 22
- Flammhemmende und selbstverlöschende Dämmung
- Bis zu 30 dB Geräuschreduzierung

Die Schallschutzhauben vom Typ 2 SSH 11 von INDUSTRONIC werden in sehr lauten Umgebungen zur Schallreduktion eingesetzt. Sie sorgen für hohe Geräuschdämmung und ermöglichen somit eine verständliche Kommunikation. Die Schallschutzhaube verfügt über eine flammhemmende und selbstverlöschende Dämmung nach UL94-HF1, ISO 3582-SE und ist für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2 und 22 geeignet.

Dämpfung 2 SSH 11

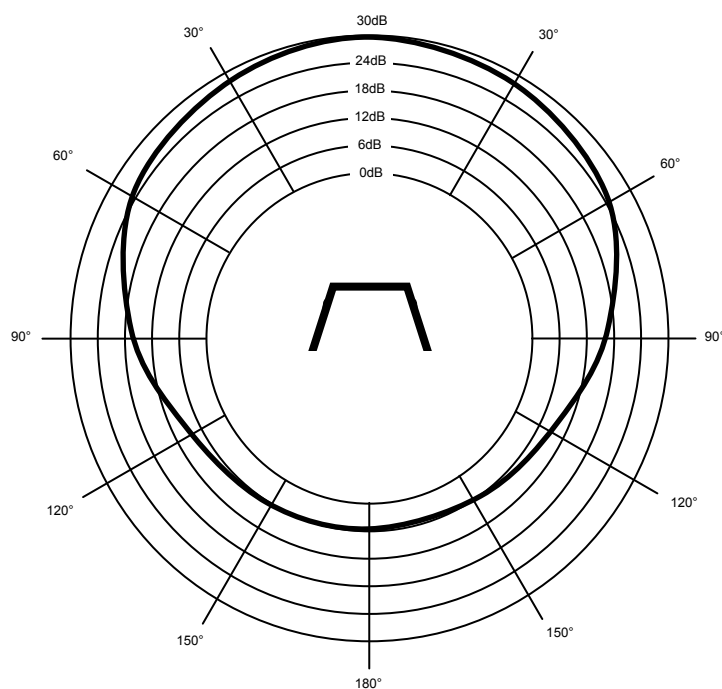

Technische Daten

• Außenmaterial	Pulverbeschichtetes Stahlblech
• Material der Verkleidung und Dämmung	Edelstahllochblech und Spezialschaumstoff
• Dämmung	Flammhemmend und selbstverlöschend nach UL94-HF1, ISO 3582-SE
• Höhe x Breite x Tiefe	900 mm x 650 mm x 535mm
• Farben	Rot, Gelb, Orange
• Gewicht	34 kg
• Dämpfung	max. 30 dB
• Umgebungstemperatur	-40 °C bis +85 °C

INDUSTRONIC®

Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
 Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
 97877 Wertheim / Germany

Tel.: +49 9342 871-0
 Fax: +49 9342 871-565

info@industronic.de
 www.industronic.com