

2 SSH 15

Schallschutzhaube für explosionsgefährdete Bereiche



Hauptmerkmale

- Schallschutzhaube aus pulverbeschichtetem Stahlblech für den Einsatz in Ex-Zone 1, 2 und 22
- flammenhemmende und selbstverlöschende Dämmung
- bis zu 30 dB Geräuschreduzierung
- verwendbar mit INDUSTRONIC Sprechstellen vom Typ DA/DX 0x3, DA/DX 0x4 und DA(E)/DX(E) 0x5

Die Schallschutzhauben vom Typ 2 SSH 15 von INDUSTRONIC werden in sehr lauten Umgebungen zur Schallreduktion eingesetzt. Sie sorgen für hohe Geräuschdämmung und ermöglichen somit eine verständliche Kommunikation. Das Außenmaterial besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Im Inneren wird eine flammenhemmende und selbstverlöschende Dämmung aus Spezialschaumstoff nach ISO 3582-SE, UL94-HF1 verwendet. Sie eignen sich für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1, 2 und 22.

Technische Daten


• Außenmaterial	pulverbeschichtetes Stahlblech
• Innenverkleidung	Edelstahlblech und Spezialschaumstoff
• Dämmung	flammenhemmend und selbstverlöschend nach ISO 3582-SE, UL94-HF1
• Schalldämpfung	max. 30 dB
• Höhe x Breite x Tiefe	900 mm x 650 mm x 535 mm
• Gewicht	34 kg
• Umgebungstemperatur	-40 °C bis +85 °C
• Farben	Orange, Rot, Gelb, Grün, Schwarz Weitere Farben auf Anfrage.

Lieferumfang

- 1 x Schallschutzhaube
- 1 x Befestigungsmaterial

Bestelldaten

Farbe	Artikelnummer
Orange	070-200-100/OG
Rot	070-200-100/RD
Gelb	070-200-100/YE
Grün	070-200-100/GN
Schwarz	070-200-100/BK

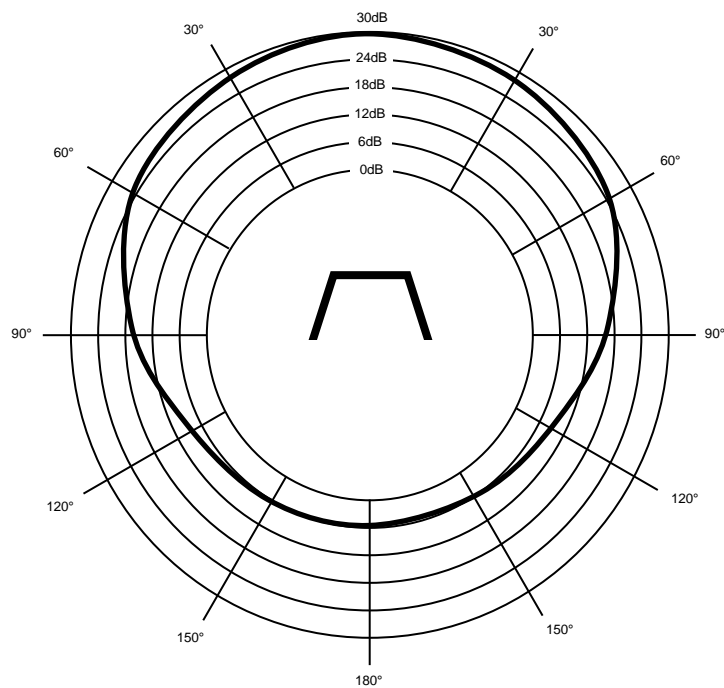

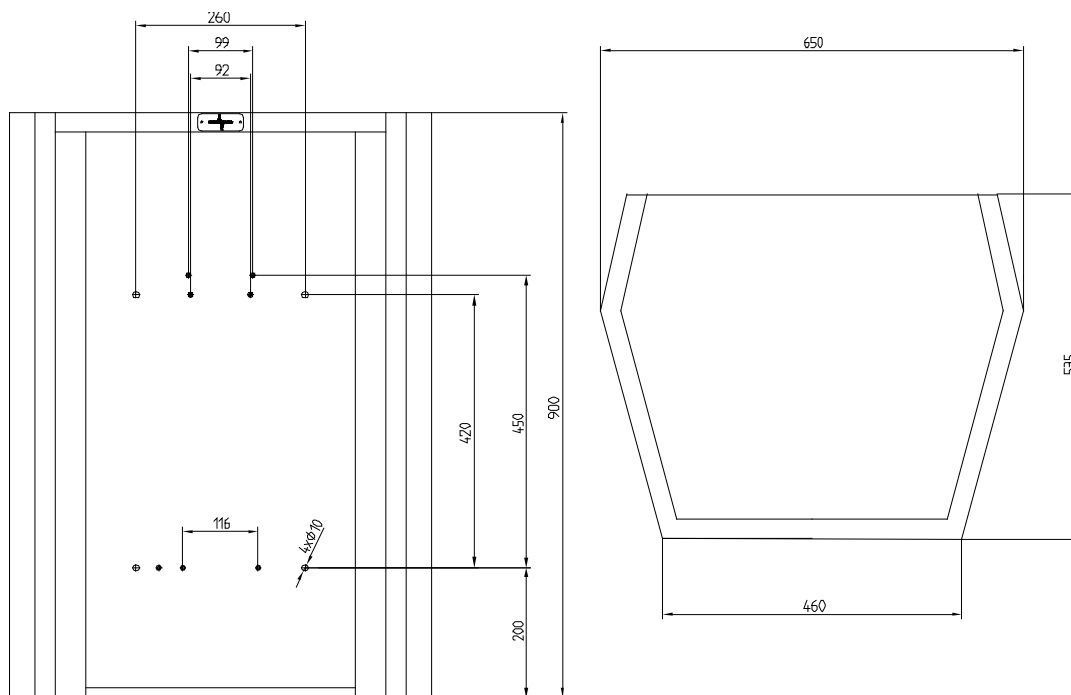


Abb. 2: Maßzeichnung 2 SSH 15

INDUSTRONIC®

Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
 Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
 97877 Wertheim / Germany

Tel.: +49 9342 871-0
 Fax: +49 9342 871-565

info@industronic.de
 www.industronic.com