




1 AH 001

SCHALLSCHUTZ- HAUBE

IDEAL FÜR DEN INNEN- UND AUSSEN- BEREICH IN LAUTEN UMGEBUNGEN

Die Schallschutzhaube wird in sehr lauten Umgebungen zur Schallreduktion eingesetzt. Sie sorgt für eine hohe Geräuschkämpfung und ermöglicht somit eine verständliche Kommunikation mittels INDUSTRONIC Sprechstellen.

Mit integrierten Befestigungsmöglichkeiten für Sprechstellen- und Erweiterungszubehör.

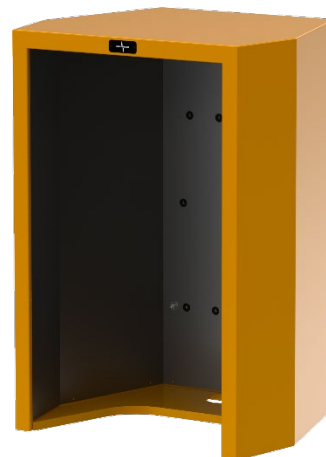

- für den Innen- und Außenbereich oder wo Privatsphäre erforderlich ist
- Schallschutzhaube aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Robuste und verwindungssteife Konstruktion
- flammenhemmende Innenverkleidung
- bis zu 30 dB Schalldämpfung
- UV-beständig
- korrosionsbeständig in maritimer, salzhaltiger Atmosphäre
- Kabeleinführung im Bodenbereich
- verwendbar mit INDUSTRONIC Sprechstellen vom Typ DA(E)/DX(E) 0x5, DA(E)/DX(E) 7x5 und NRO xx2 auch in Kombination mit Zusatzgeräten vom Typ DAZ 005 / NOAK 001 oder einem Handhörer

TECHNISCHE DATEN

Außenmaterial	glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Dämmung	flammenhemmende, schallabsorbierende Mineralfaserplatten
Schalldämpfung	bis zu 30 dB
Breite x Höhe x Tiefe	650 mm x 900 mm x 535 mm
Gewicht	ca. 35 kg
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Farben*	Schwarz, Grün, Orange, Rot, Gelb mit schwarzen Streifen (45° / 100 mm breit), Gelb

*weitere Farben auf Anfrage, ab einer Mindestbestellmenge von 10 Stück

LIEFERUMFANG



- 1 x Schallschutzhaube
- 1 x Befestigungsmaterial für Sprechstellen und Zubehör
- 1 x Wandhalterungsset




INDUSTRONIC.COM

Technische Änderungen vorbehalten - Dok.-Nr. DAT-070-201-002 • V03 • DE • 02.12.2025


ABMESSUNGEN

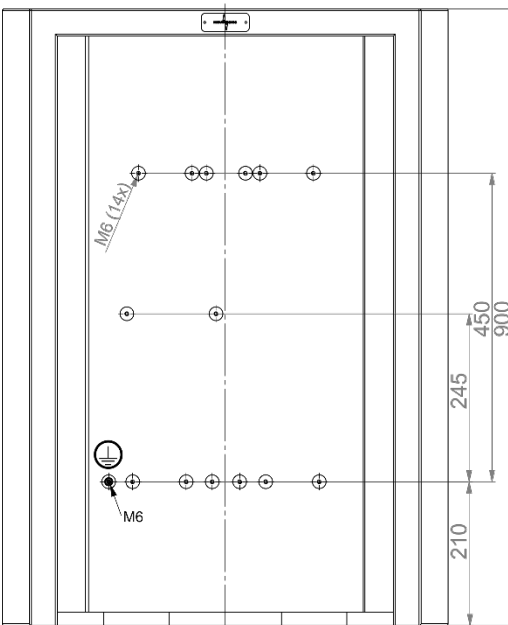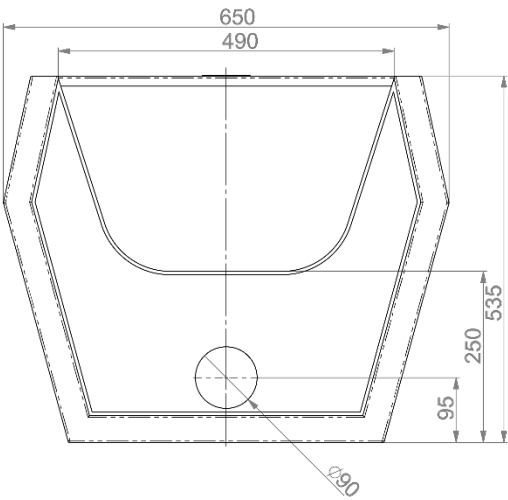

POLARDIAGRAMM

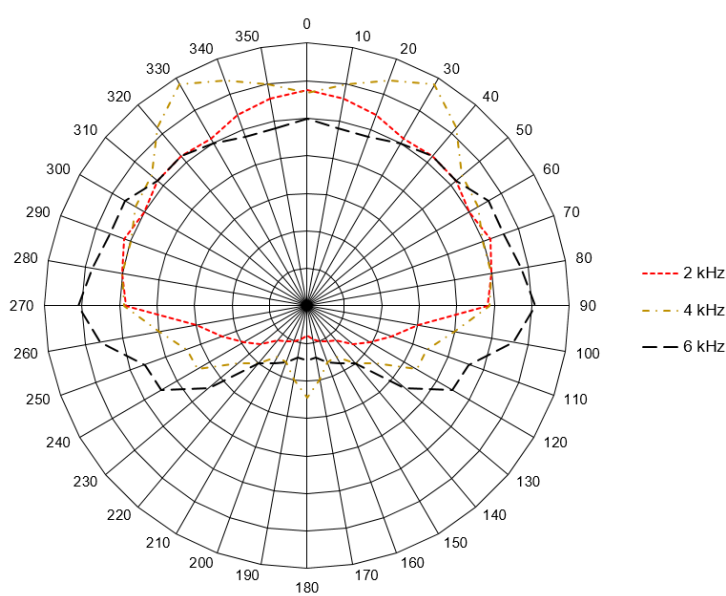

BEFESTIGUNGSOPTIONEN

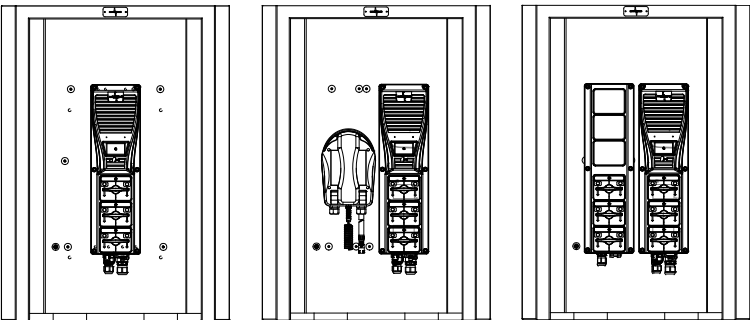

BESTELLDATEN

Farbe	Artikelnummer
Schwarz	070-201-002/BK
Grün	070-201-002/GN
Orange	070-201-002/OG
Rot	070-201-002/RD
Gelb mit schwarzen Streifen	070-201-002/YB
Gelb	070-201-002/YE

© INDUSTRONIC



INDUSTRONIC.COM

Technische Änderungen vorbehalten - Dok.-Nr. DAT-070-201-002 • V03 • DE • 02.12.2025