

6/12 DAZ 005

Zusatzgerät mit 3/6 Doppelwipptasten



Hauptmerkmale

- robustes Zusatzgerät für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Schutzart IP66
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- bis zu 6 Doppelwipptasten
- Bedienung auch mit Schutzhandschuhen möglich
- LEDs zur Signalisierung von Anruf- oder Besetztzustand
- Servicefreundlicher, modularer Aufbau

Das Zusatzgerät 6/12 DAZ 005 wird am INDUSTRONIC Kommunikations- und Beschallungssystem mit digitalen Schnittstellen betrieben. Es ermöglicht eine Erweiterung der digitalen Außensprechstelle vom Typ DA/DAE um bis zu 6 Doppelwipptasten. An eine Außensprechstelle können bis zu fünf Zusatzgeräte angeschlossen werden.

Komponenten

- Zweiteiliges glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, schwer entflammbar
- Grundgehäuse mit Anschlussplatine
- Bis zu 6 Doppelwipptasten vom Typ 2 HDX 04 mit Signalisierung und Beschriftungsfeld
- Elektroneinheit 6 DSZ 05

Mechanische Daten

- | | |
|-------------------------|---|
| • Höhe x Breite x Tiefe | 141 mm x 484 mm x 171 mm |
| • Kabelverschraubungen | 2 x M20 |
| • Gewicht | ca. 4 kg |
| • Farbe | RAL 2004 (Reinorange)
RAL 3000 (Rot) |

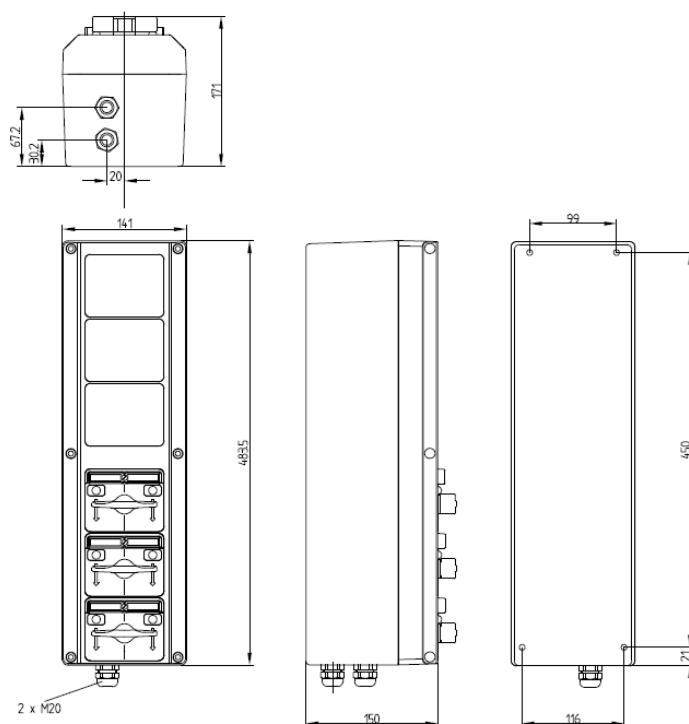


Abbildung 1: Maßzeichnung 6/12 DAZ 005

Elektrische Daten

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Betriebsspannungsbereich | 42 VDC bis 68 VDC |
| • Max. Stromaufnahme | 20 mA |

Umweltbedingungen und Normen

- | | |
|---|--|
| • Umgebungstemperatur in Betrieb | -40°C bis +70°C |
| • Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | max. 95 % |
| • Schutzart | IP66 |
| • EMV | IEC / EN 61000-6-2
IEC / EN 61000-6-4 |

Typenliste	Farbe	Anz. Doppelwipptasten	Typ	Artikelnummer
	Orange	3	6 DAZ 005	301-414-000
	Rot	3	6 DAZ 005/RD	301-414-100
	Orange	6	12 DAZ 005	301-414-200
	Rot	6	12 DAZ 005/RD	301-414-300

INDUSTRONIC®

Industrie-Electronic GmbH & Co. KG
Carl-Jacob-Kolb-Weg 1
97877 Wertheim / Germany

Tel.: +49 9342 871-0
Fax: +49 9342 871-565

info@industronic.de
www.industronic.com